

Dane aktualne na dzień: 02-06-2025 16:09

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/odkurzacz-przemyslowy-festool-fe-574947-1200-w-p-11339.html>



## Odkurzacz przemysłowy Festool FE 574947 1200 W

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>2 899,98 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>2 357,71 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>festool 574947</b> |
| Kod producenta   | <b>574947</b>         |
| Kod EAN          | <b>4014549283035</b>  |

### Opis produktu



## Prawdziwa wielkość pochodzi z wnętrza

Lekki i kompaktowy, a jednocześnie silny. Do zastosowania na placu budowy i w warsztacie. Specjalna geometria zbiornika CLEANTEC CTL 26 o pojemności 26 l umożliwia maksymalne wykorzystanie objętości. Jednocześnie odkurzacz jest bardzo mobilny, dzięki przednim kółkom skrętnym oraz kołom tylnym. Hamulec zapewnia stabilność na każdej powierzchni, a także podczas transportu. Dla pełnego wykorzystania objętości, filtr płaski jest w pełni zintegrowany z głowicą: objętość brutto i netto zbiornika są prawie identyczne. Niezwykle kompaktowa turbina o wysokiej wydajności zapewnia odpowiednią siłę ssania. Przepływ 3900 l/min oznacza, że nie pozostaje nic poza czystym powietrzem. Dopuszczony do odsysania pyłów klasy L.


- Optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika – objętość brutto odpowiada objętości netto
  - Możliwość indywidualnego wyposażenia w dodatkowy moduł gniazda wtykowego, sprężonego powietrza lub Bluetooth® do zdalnego sterowania za pomocą pilota umieszczonego przy wężu ssącym lub automatycznego uruchamiania poprzez akumulator Bluetooth®
  - Stałe wysokie ciśnienie ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
  - Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock z uchwytem do nawijania przewodu i funkcją T-LOC dla wygodnego łączenia Systemainera z odkurzaczem mobilnym
  - Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
  - Mocowanie Systemainerów na „bagażniku”
  - Schowek na wąż i przewód dla większego porządku i bezpieczeństwa
  - Oplącalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELF-CLEAN
- 
- pojemność zbiornika / worka filtrującego 26/24 l
  - dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L

#### Najważniejsze zastosowania:

- Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK)  $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Zwarta konstrukcja sprawdza się w warsztacie i na placu budowy, zapewniając dużą elastyczność działania
- Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

#### Dane techniczne:

- Wielkość przepływu maks. 3900,00 l/min
  - Podciśnienie maks. 24000,00 Pa
  - Powierzchnia filtracyjna 6318,00 cm<sup>2</sup>
  - Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7,50 m
  - Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 26/24 l
  - Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400,00 W
  - Wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 365 x 540 mm
  - Pobór mocy 350 – 1 200 W
  - Ciężar 13,90 kg
- 
- Odkurzacz mobilny w kartonie
  - worek filtrujący selfclean
  - Wąż ssący D 27/32x3,5m-AS/CT

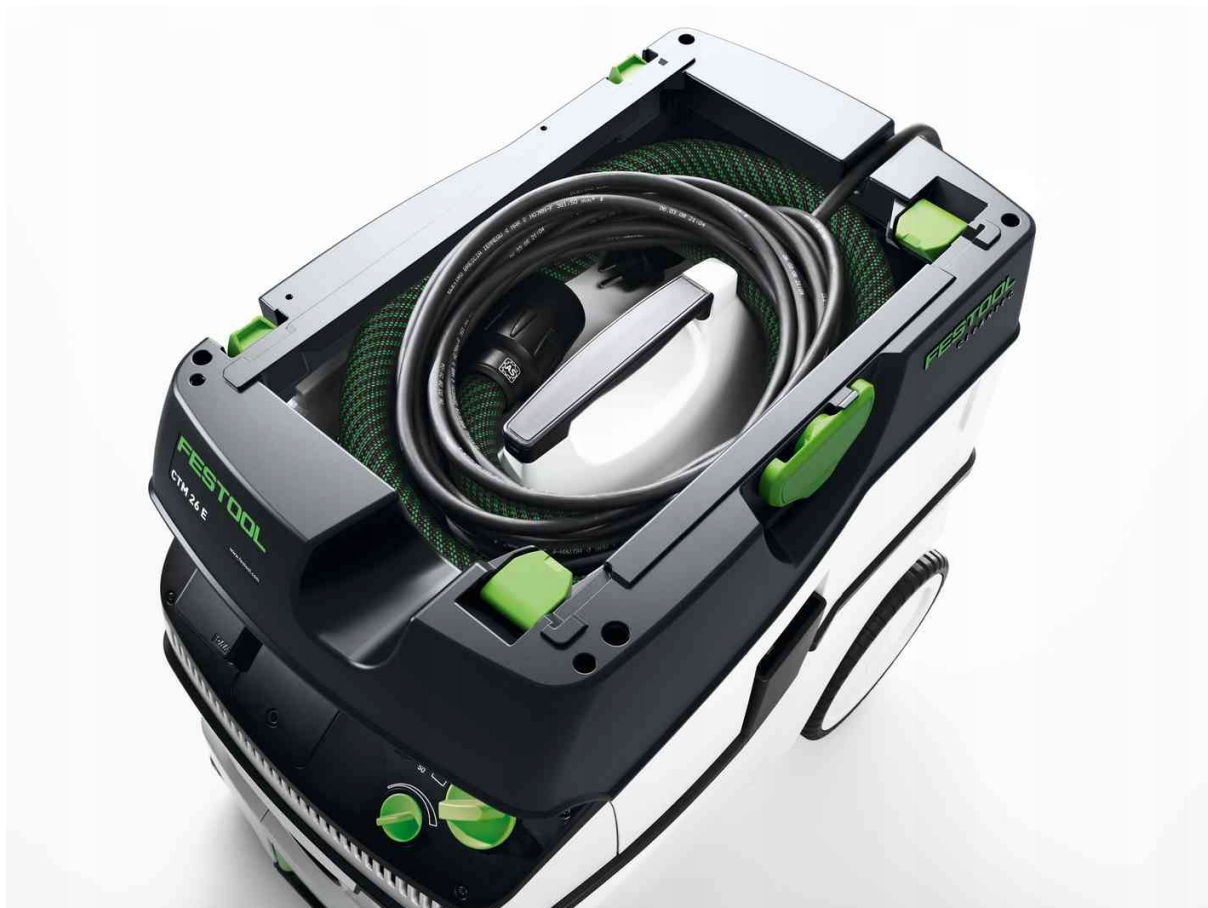









Seria: **FE 574947**

Informacje dodatkowe: **gniazdko do podłączenia elektronarzędzi, regulacja siły ssania**

Maksymalna moc: **1200 W**

Napięcie zasilania: **230 V**

Zasilanie: **sieciowe**

Marka: **Festool**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: **18.96 kg**

Pojemność zbiornika: **26 l**

Wydatek powietrza: **65 l/s**

Zasięg pracy: **7.5 m**

Waga urządzenia: **13.9 kg**