

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/pneumatyczna-szlifierka-polerka-rotacyjna-mini-3-75-mm-15000-rpm-p-11222.html>



Pneumatyczna szlifierka, polerka rotacyjna mini 3" / 75 mm, 15000 RPM

Cena brutto	459,00 zł
Cena netto	373,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	cn szlifierka 75mm
Kod producenta	szlifierka 75mm
Kod EAN	5906630863136

Opis produktu

Profesjonalna pneumatyczna szlifierka rotacyjna z talerzem fi 75 mm w zestawie!



Lekka i poręczna szlifierka pneumatyczna rotacyjna 75 mm zapewnia **precyzyjne i skuteczne szlifowanie, polerowanie** oraz wykańczanie różnych powierzchni. To narzędzie łączy w sobie **wydajność i trwałość**, zapewniając niezawodne rezultaty przy różnych zastosowaniach. Silnik pneumatyczny z wysokiej jakości łożyskami zapewnia płynną pracę pod obciążeniem.

Pneumatyczna szlifierka kątowna stosowana w wielu obszarach, do wyrobów metalowych do usuwania połączeń lutowanych i

plam rdzy, mebli i wyrobów drewnianych do usuwania zadziorów, budowy form, czyszczenia modeli, opon samochodowych itp.

Zalety naszej szlifierki pneumatycznej fi 75 mm:

- Regulacja prędkości
- Niski poziom wibracji
- Kompaktowy rozmiar umożliwiający łatwe manewrowanie
- Wygodny uchwyt
- Dostępne części zamienne

Specyfikacja techniczna:

- **Prędkość pod obciążeniem:** 15000 obr./min
- **Prędkość bez obciążenia:** 4500 obr./min
- **Rozmiar tarczy szlifierskiej:** 75 mm
- **Gwint wrzeciona:** M6
- **Rozmiar wlotu powietrza:** 1/4" BSP
- **Poziom hałasu Moc/ciśnienie:** 89,4/78,4 dB(A):
- **Ciśnienie robocze:** 90 psi
- **Waga:** 0,68 kg
- **Regulacja prędkości:** tak
- **Opakowanie:** pudełko kartonowe






Zakres dostawy:

- 1 x Pneumatyczna szlifierka rotacyjna fi 75 mm
- 1 x Talerz, dysk szlifierski 75 mm / 3", M6 na rzep (dostępny do kupienia również osobno na innej naszej aukcji)
- 1 x Klucz do nakrętki
- 1 x Szybkozłączka 1/4" GW

DETAILS DESCRIPTION

Details description

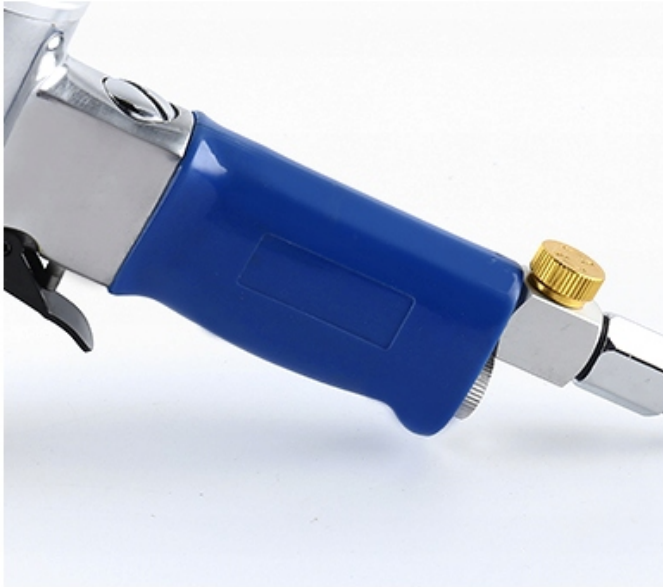

01 comfortable hand-working

ergonomic design design

comfortable grip

Not feeling tiredness in long time of using



02 exhaust structure

large mesh silencer

decrease noisy

good appearance mesh' structure



03 Ellipse orbital design

The machine is polished to perform an elliptical working movement around the movement, suitable for polishing



04 Adjusted speed Switch


adjusted speed and power



05 napping brushy bottom pad

Suede Velcro
easy installation, not easy slip off
dynamics balance testing
stable working to protect
worker' s hands

Mini-type sander series

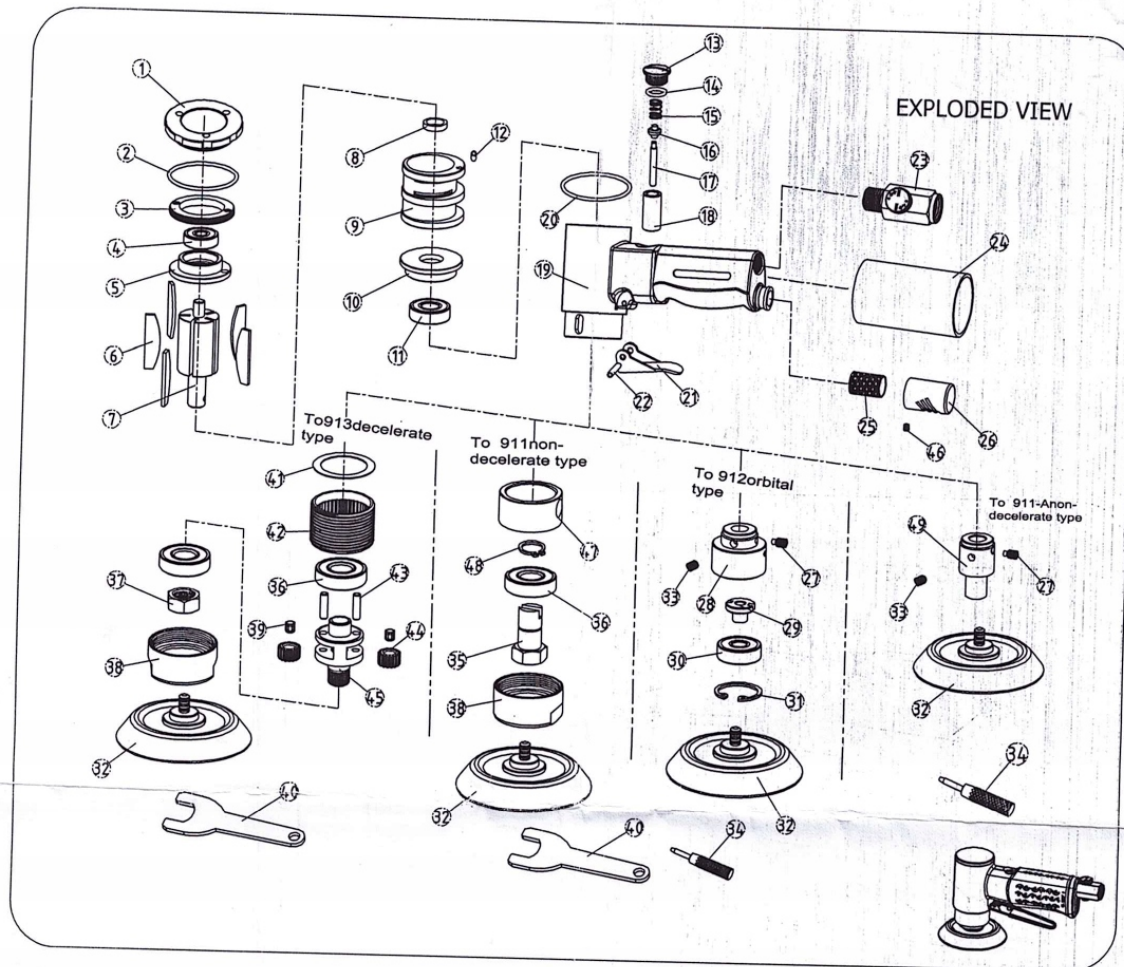

PARTS LIST

No.	Description	913 decelerate type	911-A non-decelerate type	911 non-decelerate type	912 orbital type
1	end cover	1	1	1	1
2	O-ring (Ø35.5x1.8)	1	1	1	1
3	lock ring	1	1	1	1
4	bearing (626zz)	1	1	1	1
5	rear plate	1	1	1	1
6	blade	1	1	1	1
7	rotor	5	5	5	5
8	neck strap	1	1	1	1
9	cylinder	1	1	1	1
10	front plate	1	1	1	1
11	bearing (R6z)	1	1	1	1
12	spring pin (Ø3x5)	1	1	1	1
13	thread plug	1	1	1	1
14	O-ring (Ø8x1.8)	1	1	1	1
15	spring	1	1	1	1
16	valve pin	1	1	1	1
17	valve	1	1	1	1
18	copper bush	1	1	1	1
19	body	1	1	1	1
21	trigger	1	1	1	1
22	spring pin (Ø3x15)	1	1	1	1
23	regulator set	1	1	1	1
24	teleflex	1	1	1	1
25	muffler core	1	1	1	1

No.	Description	913 decelerate type	911-A non-decelerate type	911 non-decelerate type	912 orbital type
26	muffler	1	1	1	1
27	set screw (MSX8)	1	1	1	1
28	eccentric block	*	*	*	1
29	spindle	*	*	*	1
30	bearing (626zz)	*	*	*	1
31	retaining ring (24)	*	*	*	1
32	pad	1	1	1	1
33	set screw (MSX5)	*	1	*	1
34	tighten key	*	1	*	1
35	drive axle	*	*	1	*
36	bearing (6001zz)	2	*	1	*
37	fin thread nut	1	*	*	*
38	front cover	1	*	1	*
39	quill bearing	2	*	*	*
40	spanner	1	*	1	*
41	plastic ring	2	*	*	*
42	annular gear	1	*	*	*
43	round pin	2	*	*	*
44	planet gear	2	*	*	*
45	planet stents	1	*	*	*
46	set screw (M3x3)	1	1	1	1
47	cushion Cover	*	*	1	*
48	washer on shaft	*	*	1	*
49	drive axle	*	1	*	*

M-912-1911

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących bezpieczeństwa.



Średnica tarczy: **75 mm**
Ciśnienie robocze: **6.2 bar**
Rodzaj zasilania: **pneumatyczne**
Prędkość obrotowa: **15000 obr/min**