

Dane aktualne na dzień: 19-04-2025 01:03

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/szlifierka-mimosrodowa-fi-150-mm-skok-5-mm-mirka-pros-650cv-8995650111-p-11249.html>

Szlifierka mimośrodowa fi 150 mm, skok 5 mm, Mirka PROS 650CV (8995650111)

Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 097,56 zł
Cena poprzednia	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	mirka 8995650111
Kod producenta	8995650111
Kod EAN	6416868904161

Opis produktu

MIRKA PROS 650 CV - Pneumatyczna Szlifierka Mimośrodowa Oscylacyjna SKOK 5,0 mm

Mimośrodowa szlifierka oscylacyjna Mirka® PROS 650CV z centralnym odsysaniem cechuje się wieloma pomysłowymi rozwiązaniami. Dbałość projektantów o szczegóły spowodowała, że stworzono **bardzo wygodne i wydajne narzędzie** idealne dla profesjonalistów. Dzięki nowo zaprojektowanemu, **szerszemu kanałowi zasysania pyłu, urządzenie posiada wysoką skuteczność odsysania, nawet przy niewielkiej mocy**. Szlifierki PROS zostały wyposażone w regulowaną wagę balansera co gwarantuje im **zmniejszenie wibracji** w przypadku stosowania grubych przekładek lub papierów o niskiej granulacji. Mirka® PROS 650CV posiada oscylację o skoku 5,0 mm.


Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna - MIRKA® PROS650CV została w pełni opracowana przez wiodący w branży zespół projektowy Mirka. Jest pełna inteligentnych funkcji i dbałości o szczegóły. Mirka stworzyła wydajne i skuteczne narzędzie szlifierskie, **idealne dla profesjonalnych operatorów**. MIRKA® PROS650CV ma orbitę pięćmilimetrową i została **specjalnie opracowana do produkcji**.

Jest to konkurent najlepszych szlifierek z branży takich jak Rupes SKORPIO (RH 356A) lub Festool ETS 150/5 EQ (wersja elektryczna) - DEROS 650 CV.

MIRKA® PROS650CV with the new backing pad has several clever new features:


CENTRAL AIR INLET **NEW!**

The air channels leading to the center of the backing pad has an increased air flow and therefore the dust is removed efficiently from the center.

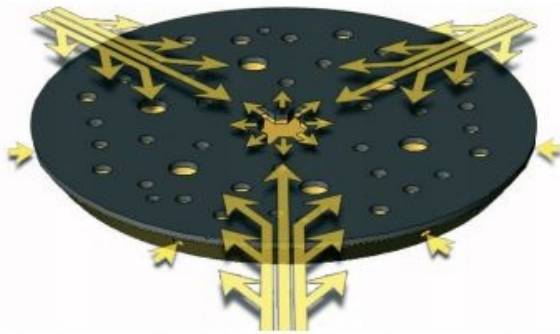

NORMAL AIR FLOW

The air flows through the outer and middle holes leaving a small airflow in the centre.

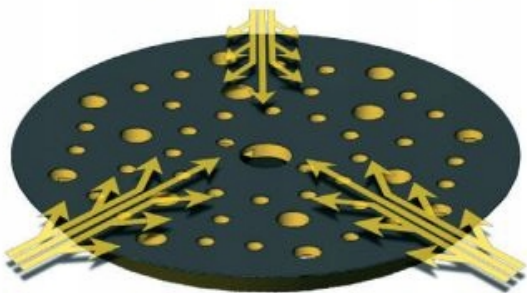


WIDER DUST SUCTION INLET

MIRKA® PROS650CV has been specially developed to produce maximum dust extraction, even at low suction power, thanks to a wider dust suction outlet in the machine housing.



DUST SUCTION INLET ON ROS MACHINE



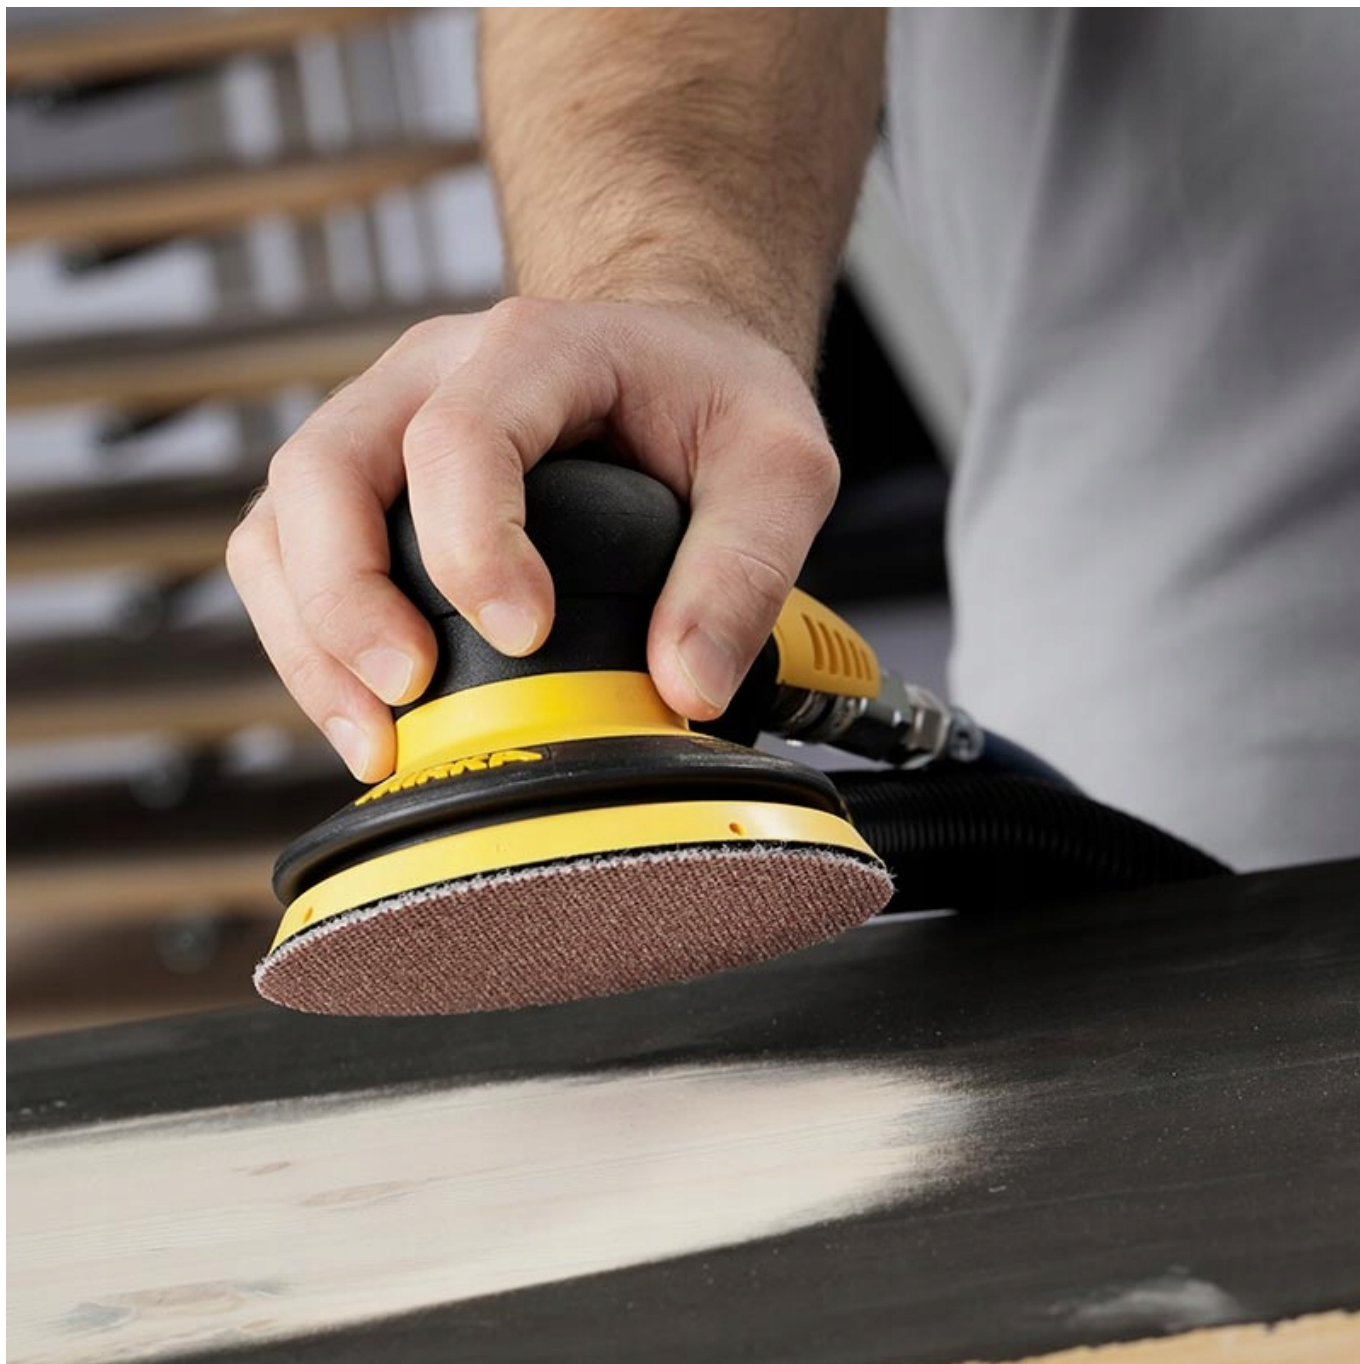

Szlifierka zapewnia maksymalne odsysanie pyłu, nawet przy małej mocy ssania, dzięki szerszemu otworowi odsysania pyłu w odkurzaczu obudowie maszyny, co znacznie poprawia skuteczność odsysania pyłu.

Innowacyjne funkcje są kontynuowane w postaci „uszczelki hamulca” zaprojektowanej z myślą o dostarczaniu różnorodnych wartościowych właściwości korzyści w zakresie wydajności. Na przykład w przeciwieństwie do konwencjonalnego rozwiązania stosowanego w szlifierkach mimośrodowych, uszczelka hamulca w MIRKA® PROS powoduje, że **talerz podporowy oscyluje, a nie obraca się swobodnie**, trzymając maszynę w powietrzu. Eliminuje to możliwość tworzenia głębokich śladów na powierzchni, gdy szybko obracający się materiał ścierny dotknie obrabianego przedmiotu. Ponadto, jak tylko narzędzie zostanie zabrane od powierzchni roboczej, uszczelka hamulca natychmiast hamuje prędkość obrotową talerza. Wytrzymała uszczelka hamulca przyczynia się również do **poprawy wydajności odsysania pyłu**.

Zastosowanie:

- przemysł samochodowy,
- przemysł drzewny,
- przemysł budowlany,
- zakłady metalurgiczne,
- laminaty, branża yachtowa,
- warsztaty blacharsko - lakiernicze





Specyfikacja techniczna:

- **Moc znamionowa:** 270
- **Prędkość obrotowa (obr./min.):** 12000/min
- **Oscylacja (mm):** 5,0
- **Rozmiar nakładki szlifierskiej (cal):** 6
- **Rozmiar nakładki szlifierskiej (mm):** 150
- **Waga (kg):** 0.90
- **Poziom hałasu, LpA (dB):** 75
- **Poziom wibracji (m/s²):** 2.3
- **System odpylania:** Central vacuum ready
- **Opakowanie:** Pudełko kartonowe
- **Model name:** Mirka PROS 650CV
- **Ciśnienie robocze (bar):** 6.2
- **Zapotrzebowanie na powietrze (l/min):** 485



Średnica tarczy: **150 mm**
Skok oscylacji: **5 mm**
Ciśnienie robocze: **6.2 bar**
Zużycie powietrza: **485 l/min**
Rodzaj zasilania: **pneumatyczne**
Prędkość obrotowa: **12000 obr/min**
Średnica wlotu powietrza: **3/8"**