

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/szlifierka-wielofunkcyjna-festool-400-w-230-v-p-11237.html>

Szlifierka wielofunkcyjna Festool 400 W 230 V



Cena brutto	2 799,00 zł
Cena netto	2 275,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	fest 575043
Kod producenta	575043
Kod EAN	4014549286036

Opis produktu



Festool Szlifierka mimośrodowa ETS EC 150/5 EQ 575043


Idealna szlifierka międzyoperacyjna w klasie kompaktowej

Idealnie leży w ręku. Umożliwia w ten sposób szlifowanie nad głową bez zmęczenia, dobre wycucie krawędzi i komfort w każdym położeniu. Nowa ETS EC 150. Wysokość konstrukcyjna jedynie 116 mm, bezszczotkowy silnik EC-TEC oraz ergonomiczna geometria obudowy z doskonale wyważonym środkiem ciężkości. A dodatkową dawkę zdrowia zapewniają inne, innowacyjne elementy, takie jak rozpoznawanie odsysania, zintegrowany hamulec talerza oraz jedyny w swoim rodzaju system kontroli wibracji.

Idealna szlifierka obsługiwana jedną ręką do szlifowania dokładnego i bardzo dokładnego - dzięki kompaktowej budowie i bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC.

Zdrowa praca dzięki automatycznemu rozpoznawaniu węża ssącego i aktywnej ochronie przed wibracjami.

- Płynna, preselekcyjna regulacja prędkości obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem
- Długa żywotność dzięki technice EC oraz hamulcowi talerza pokrytego węglikiem spiekany
- Zwarta konstrukcja i tylko 1,2 kg wagi dla jak najlepszej ergonomii pracy
- Najlepsza ochrona podczas pracy dzięki rozpoznawaniu wibracji i odsysania
- Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki suwowi szlifującemu 5 mm
- do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego

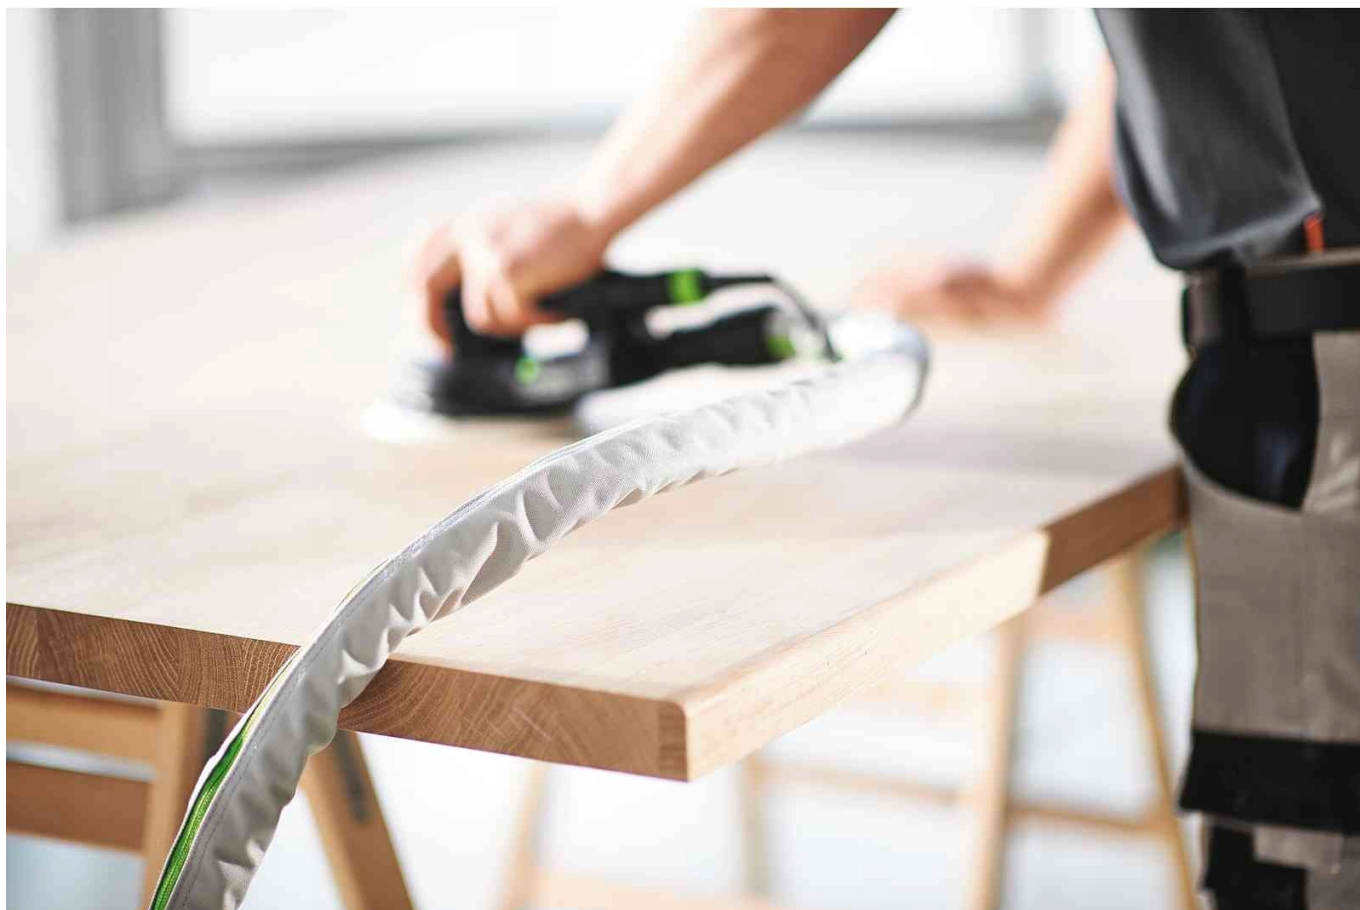

Zastosowania

- Szlifowanie wstępne, międzyoperacyjne i końcowe farb i lakierów
- Do płaskich powierzchni i zaokrągleń
- Szlifowanie końcowe wypełniaczy

Cechy

- Silnik EC-TEC

Koncepcja napędu EC-TEC marki Festool oznacza uzyskiwanie niezwykłej siły przy najmniejszym z możliwych zużyciu energii.

- Elektronika MMC (Multi-Material-Control)

Nowoczesny układ elektroniczny „Multi Material Control” zapewnia regulowaną i stałą prędkość obrotową oraz kontrolę temperatury.

- System wyważenia antywibracyjnego VS

Opatentowany system wyważenia antywibracyjnego VS, który zapewnia optymalną, spokojną, a tym samym korzystną dla zdrowia pracę narzędzia w czasie szlifowania.

- Plug it

Odłączalny, wymienny przewód zasilający z zamkiem zabezpieczającym dla szybkiego przezbrajania.

- StickFix STF

Szybkie mocowanie materiału ściernego – bez klejenia i zaciskania – zapewnia większą opłacalność ekonomiczną.

- MULTI-JETSTREAM 2

Szlifowanie z wbudowanym transportem pyłu. Dzięki opatentowanej zasadzie działania MULTI-JETSTREAM 2.

Dane techniczne

- Wymienny talerz szlifierski Ø 150 mm
- Prędkość obr. ruchu mimośr. 6 000 - 10 000 min⁻¹
- Suw szlifujący 5 mm
- Pobór mocy 400 W
- Ciężar 1,2 kg
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

- talerz szlifierski M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (miękki W)
- narzędzie do obsługi
- w kartonie



Rodzaj zasilania: **sieciowe**
Informacje dodatkowe: **regulacja obrotów**
Maksymalna moc: **400 W**
Napięcie zasilania: **230 V**
Maksymalna prędkość obrotowa: **10000 RPM**