

Dane aktualne na dzień: 06-06-2025 09:01

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/tarcza-rhodium-210829-do-ciecia-metalu-125x0-6mm-p-11196.html>




## Tarcza Rhodium 210829 do cięcia metalu 125x0,6mm

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>9,84 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>8,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>rhodium 210829</b> |
| Kod producenta   | <b>210829</b>         |
| Kod EAN          | <b>4011890112939</b>  |

### Opis produktu


**NAJCIEŃSZA ZBROJONA TARCZA W OFERCIE - TYLKO 0,6mm FIRMY RHODIUS O ŚREDNICY 125 ( PRODUKOWANE TYLKO W NIEMCZECH ! )**

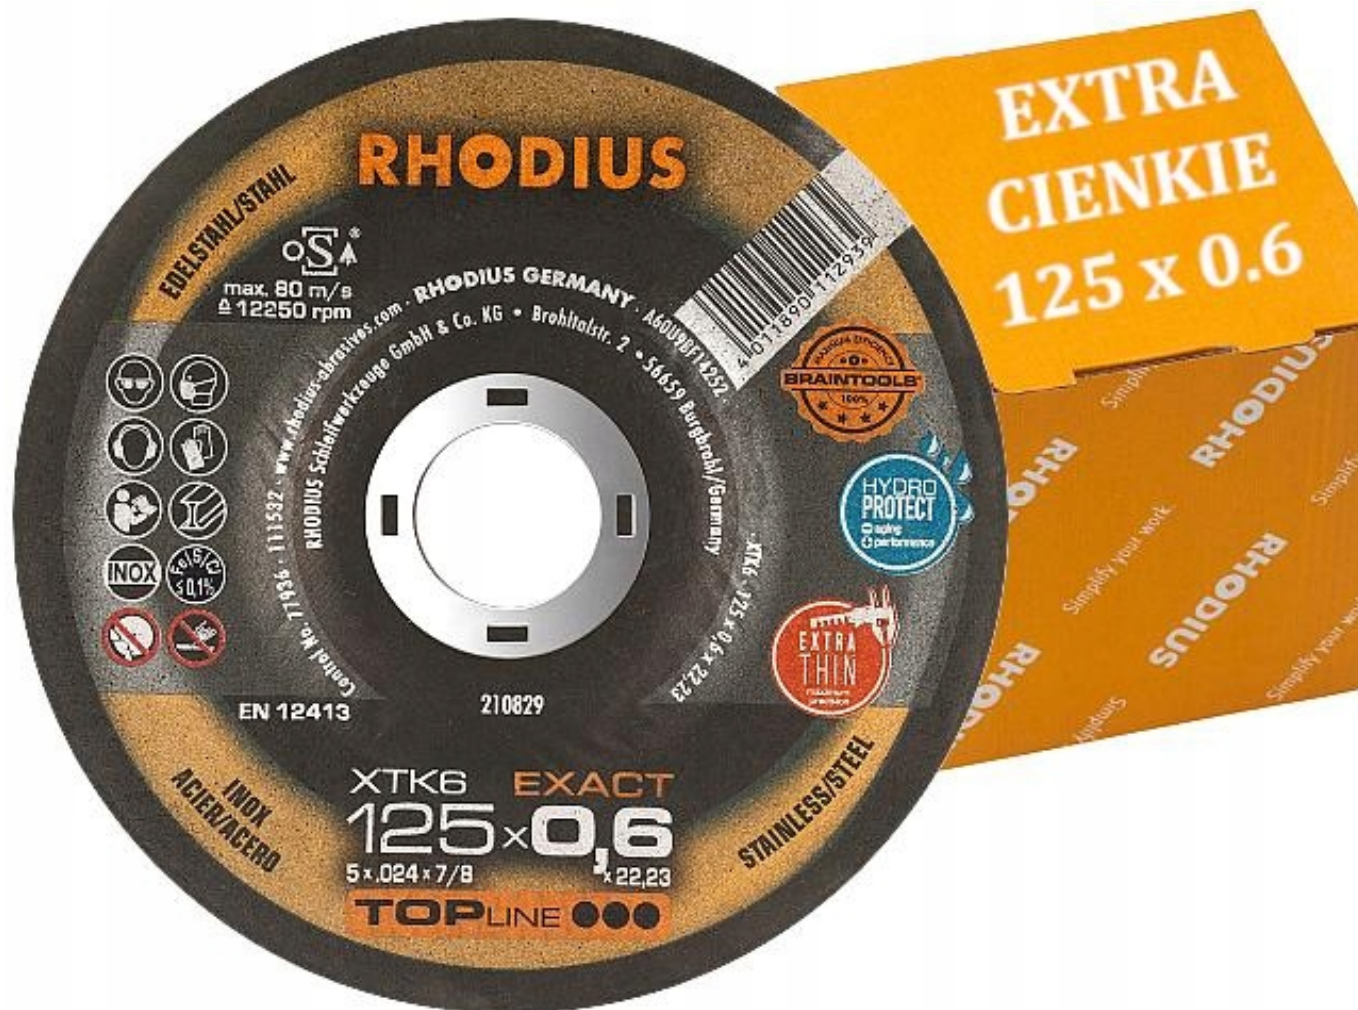


- \* NAJCIEŃSZA TARCZA ZBROJONA W OFERCIE !
- \* Tylko 0.6mm grubości !
- \* Certyfikat jakości oSa !
- \* Minimalne powstawanie zadziorów !
- \* Dużo mniejsza emisja ciepła !
- \* Krótszy czas cięcia !
- \* Twardość rzeczywista U !
- \* Tarcze przeznaczone przede wszystkim do cięcia metalu i metali nieżelaznych.
- \* Cena brutto za 1 szt !

PARAMETRY TARCZY:

- Średnica zewnętrzna - 125 mm
- Grubość tarczy - 0.6 mm
- Średnica wewnętrzna - 22,23 mm
- Kształt - T42 wypukła
- Typ granulacji - A (elektrokorund)
- Grubość ziarna - 60
- Twardość - U
- Maksymalna prędkość obrotowa - 12250 obr/min - 80m/s

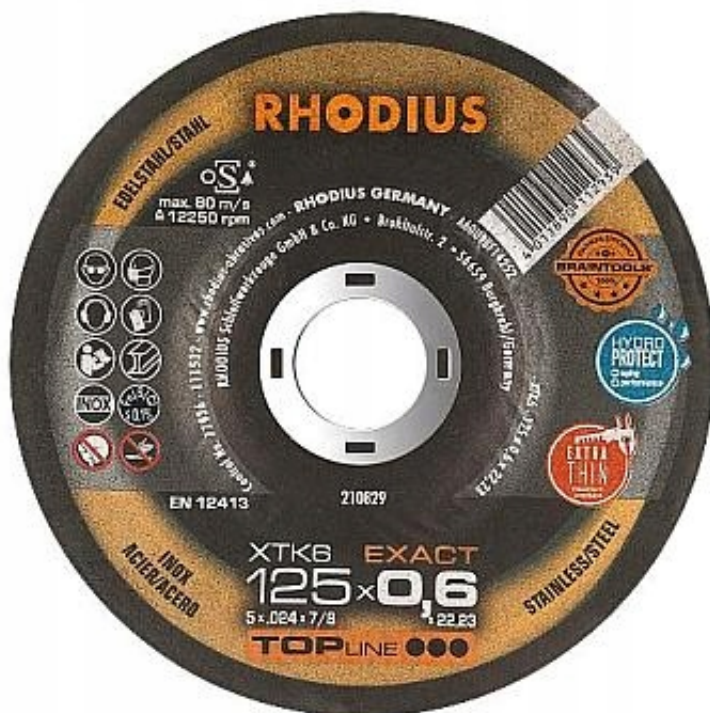

**Kupując  
u  
NAS**

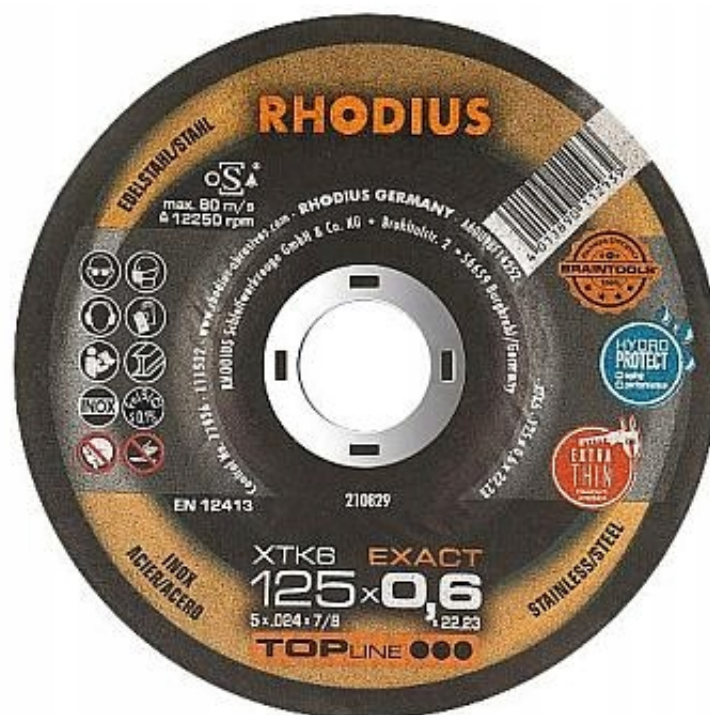


## ZASTOSOWANIE GŁÓWNE:

- Stal nierdzewna i kwasoodporna
- Stale wysokostopowe
- Stale wysokowytrzymałe
- Blachy
- Blachy powlekane tworzywem sztucznym i lakierowane
- Pręty
- Rury cienkościenne
- Profile cienkościenne i trapezowe

Przy tak unikalnej grubości powstaje jeszcze mniej zadziórów niż przy tradycyjnym wymiarze oraz występuje dużo mniejsza emisja ciepła, dzięki czemu jest mniej niebieskich przebarwień. Dzięki niezwykle precyzyjnemu i praktyczne bezzadzioremu cięciu bez większego nacisku konieczność wykonania poprawek praktycznie nie występuje a zbrojenie pozwala na cięcie nawet twardych materiałów takich jak stale sprężynowe czy chociażby blachy ze stali szlachetnej! Produkowane tylko w Niemczech - niezawodne, wydajne, znane od pokoleń. Nie tracą właściwości przez długi transport w wilgoci, Niemiecka precyzja i kontrola na każdym etapie produkcji. Bardzo dobry wybór do cięcia stali, stali nieżelaznych - INOX.



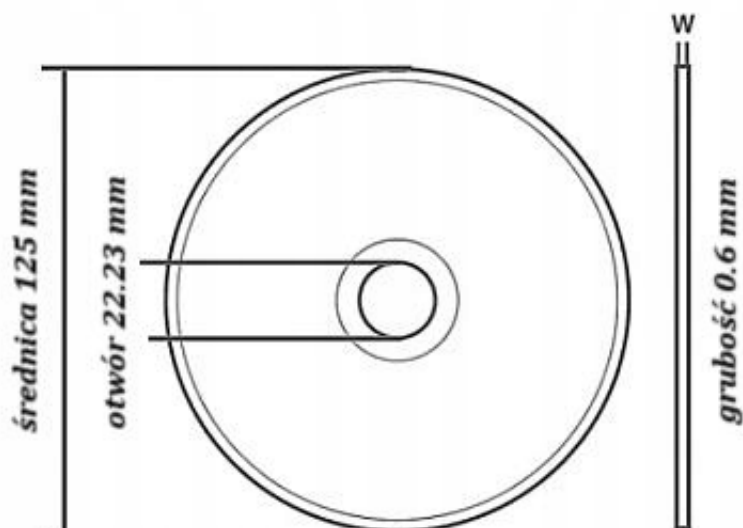


**WERSJA  
TOP !**

**STEEL  
STAINLESS**

**METAL  
A60U9B**

**EN  
12413**

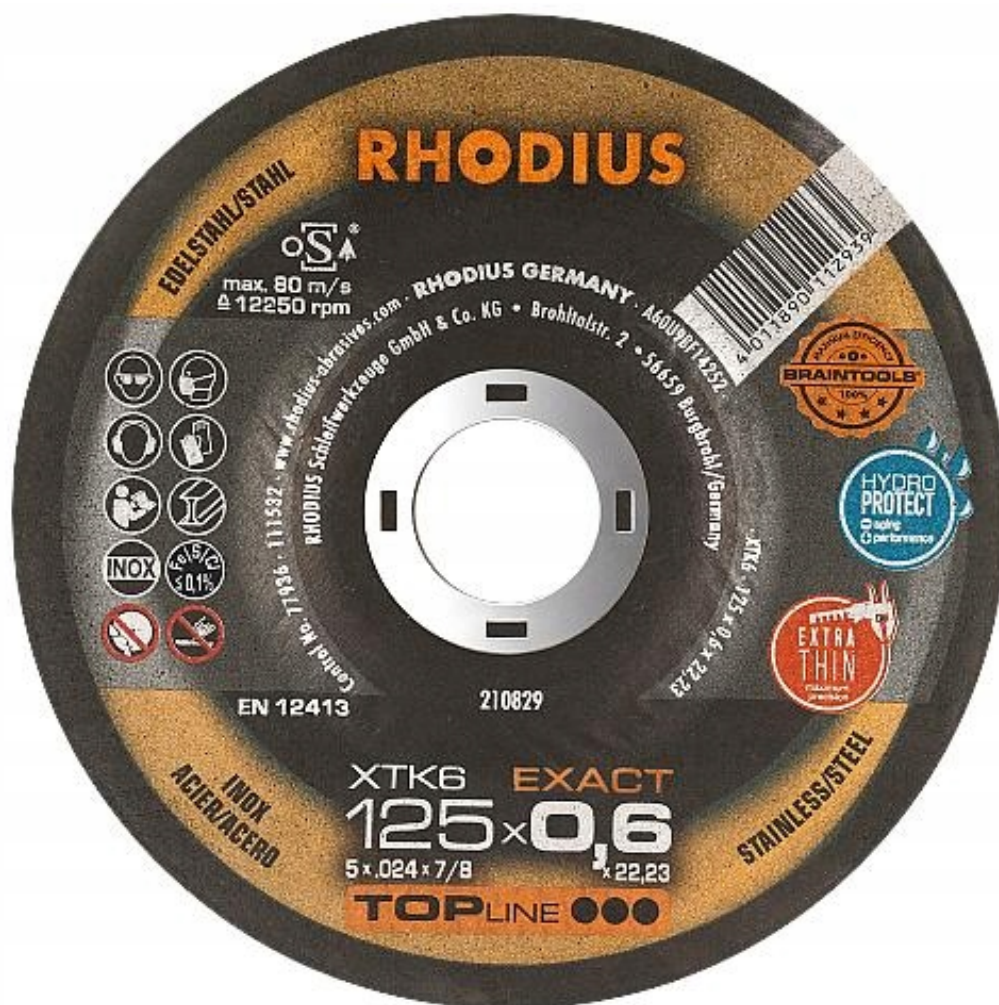

Średnica otworu: **22,2mm**

Średnica tarczy: **125mm**

Zastosowanie: **aluminium, metale kolorowe, stal, stal nierdzewna - INOX, tworzywa sztuczne, żeliwo**

Rodzaj tarczy: **tnąca**

Seria: **XTK6**